BENRO MANUAL DE INSTRUÇÕES TRIPÉ PRO

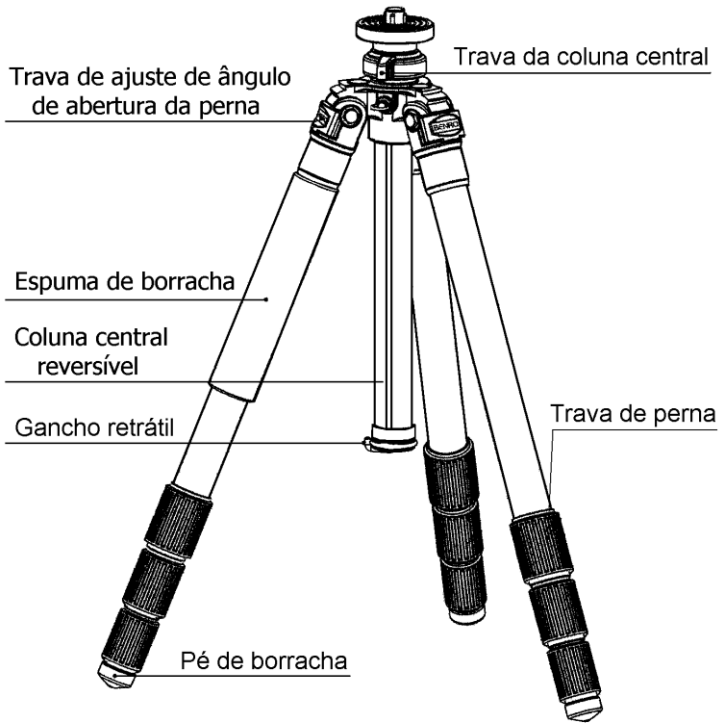

Montagem da cabeça:



Escolha uma cabeça Benro e gire em sentido horário sobre o parfuso 3/8" do prato na coluna central do tripé. Quando estiver firme, aperte os parfusos de fixação por baixo do prato com a chave Allen.
Caso queira inverter a rosca do prato para 1/4-20", desaperte a porca com a chave inglesa em sentido anti-horário, gire a rosca até remover e inverta deixando ao menos 5 a 6 fios expostos antes de fixar com a porca.

Altura das pernas do tripé:



Ajusta-se o comprimento de cada seção da perna do tripé girando a trava 180° (1/2 volta) em sentido horário até liberação. Atingindo o comprimento desejado, gire a trava em sentido contrário até a seção ficar firme.

Trave as roscas na sequência, começando pela peça de baixo.
Obs: Evite girar desnecessariamente a trava até separar o tubo.
Para evitar acidentes com o seu equipamento, sempre remova a câmera do tripé antes de ajustar a altura.

Ângulo de abertura da perna:

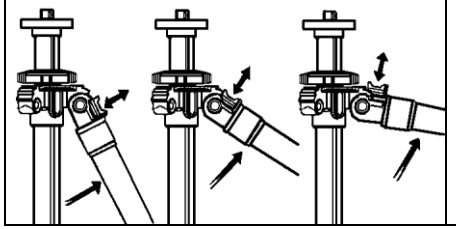

Os ângulos das pernas são ajustáveis individualmente para montagem em superfícies irregulares ou para fotos em ângulo baixo.
Cada perna pode ser regulada puxando a trava de ângulo e selecionando uma das três posições. Verifique se cada perna está firmemente travada depois de ter selecionado o ângulo.



Altura da coluna central
Para regular a altura da coluna central, gire a trava em sentido anti-horário e selecione a posição.
Obs: Tenha cuidado especial nesse ajuste quando a câmera estiver montada no tripé – nunca libere a trava sem segurar a coluna central.
Não aperte excessivamente a trava pois isso pode danificar a rosca.

Inversão da coluna central

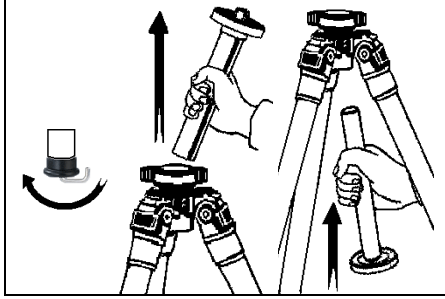

- desrosqueie o gancho que fica na parte inferior da coluna,
- gire a trava da coluna central em sentido anti-horário para liberar e remover o tubo,
- insira a coluna invertida e reaperte a trava de borracha.
Obs: em alguns modelos, a coluna central tem uma ranhura anti-rotação. Certifique-se que está alinhada à saliência para inserir o tubo no tripé.
Não inverta a coluna com a câmera montada no tripé.

Gancho retrátil na coluna central
É útil para pendurar uma carga extra quando necessitar de maior estabilidade em locais com muito vento.
Fique atento para não ultrapassar o limite máximo de peso que o tripé suporta.

Produzido por: Benro Precision Industrial Co., LTD
Guangdong, China
www.benro.cn

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso: A157M8: 6 kg A257M8: 10 kg A3570T : 15 kg A4580T: 20 kg
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão em condições seguras para evitar acidentes com a câmera e outros equipamentos.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Para sua segurança, não deixe o tripé próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar o produto em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 º C ou superior a 70 º C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro ou álcool.
	Não é necessário lubrificar o equipamento regularmente, mas se precisar, utilize um lubrificante padrão - óleo ou graxa.

Importado por : Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59
www.benrobrasil.com www.tecnocroma.com.br
Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com
Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020